




## Lamiere zincate di copertura

### Lamiere grecate

Spessore	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso kg/m <sup>2</sup>	6,43	7,50	8,58	10,72
1000 Peso kg/m	4,71	5,50	6,28	7,85
1250 Peso kg/m	5,89	6,87	7,85	9,81
J cm <sup>4</sup> /m	14,10	16,42	18,76	23,38
W cm <sup>3</sup> /m	4,90	5,72	6,56	8,82

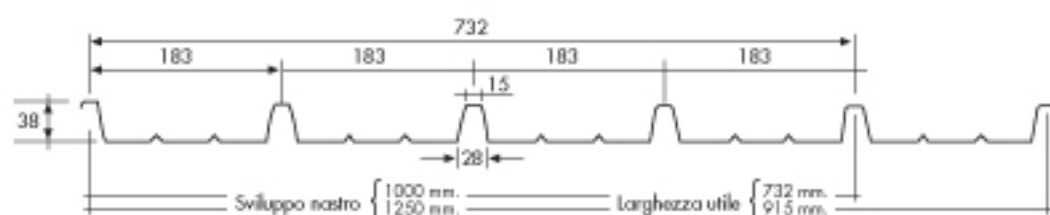

### Portate

Carico massimo uniformemente distribuito  
in kg/m<sup>2</sup> freccia fino a 1/200

Condizioni di carico	Spess. mm	L luci in m												
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
	0,6	530	340	235	175	135	105 *97	85 *71	70 *54	60 *41	50 *31	45 *25	40 *21	35
	0,7	620	400	275	205	155	125 *113	100 *82	80 *62	70 *48	60 *36	50 *30	45 *24	40
	0,8	715	435	315	230	180	140 *130	115 *94	95 *71	80 *54	65 *42	60 *34	50 *27	45
	1,0	895	575	395	290	225	175 *162	145 *117	120 *88	100 *68	85 *52	75 *43	65 *34	55
Freccia cm		0,23	0,37	0,53	0,73	0,97	1,20	1,49	1,79	2,19	2,51	3,04	3,46	3,90
	0,6	665	425	295	220	170	130	105	90	75 *68	65 *52	55 *43	45 *35	40
	0,7	775	500	345	255	195	155	125	100	85 *80	75 *55	65 *50	55 *40	50
	0,8	895	570	395	290	225	175	145	120	100 *91	85 *70	75 *57	65 *46	55
	1,0	1120	720	495	365	280	220	180	150	125 *114	105 *87	90 *71	80 *48	70
Freccia cm		0,18	0,27	0,40	0,55	0,73	0,89	1,10	1,38	1,64	1,92	2,23	2,47	2,85

\* I valori non prevedono limitazioni di freccia. 1 o 2 indicano il lato verniciato desiderato